


Комерційна пропозиція на гнуті фасади не покриті облицювальним матеріалом(від 07.06.2021)

Пропонуємо до Вашої уваги гнуті фасади виготовлені по технології "сендвіч-панелі" на основі ДВП плит, не покритих облицювальним матеріалом. При необхідності вітрини комплектуються склом зі складу.

Націнка на фасади МДФ товщиною 19мм становить 15%.

| Висота фасаду (h) | Ціна за шт, грн. 16мм | Фрезерування периметру | Внутрішнє фрезерування, та(або) вітрина, периметр | Складні фрезерування (дві фрези і більше) | Загальний вид фасаду |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| R-216, зовнішній або внутрішній, хорда до 370 мм, довжина дуги 510 мм | | | | | |
| h-713 | 411 | +10% | | | |
| h-900 | 519 | | | | |
| h-1100 | 634 | | | | |
| h-2000 | 1153 | | | | |
| R-300, зовнішній, хорда до 410 мм, довжина дуги 515 мм | | | | | |
| h-713 | 415 | +10% | +15% | +30% | |
| h-900 | 524 | | | | |
| h-1100 | 641 | | | | |
| h-2000 | 1165 | | | | |
| R-300, внутрішній, хорда до 410 мм, довжина дуги 515 мм | | | | | |
| h-713 | 415 | +10% | +30% | +30% +300 грн розробка креслення | |
| h-900 | 524 | | | | |
| h-1100 | 641 | | | | |
| h-2000 | 1165 | | | | |
| R-316, зовнішній або внутрішній, хорда до 424 мм, довжина дуги 525 мм | | | | | |
| h-713 | 423 | +10% | +15% | +30% | |
| h-900 | 534 | | | | |
| h-1100 | 652 | | | | |
| h-2000 | 1187 | | | | |
| R-260, з прямими краями (55 мм), хорда 422 мм, довжина дуги 525 мм | | | | | |
| h-713 | 423 | +10% | | | |
| h-900 | 534 | | | | |
| h-1100 | 652 | | | | |
| h-2000 | 1187 | | | | |
| R-400, зовнішній або внутрішній, хорда до 560 мм, довжина дуги 655 мм | | | | | |
| h-713 | 527 | +10% | +15% | +30% | |
| h-900 | 667 | | | | |
| h-1100 | 815 | | | | |
| h-2000 | 1482 | | | | |


R-600, зовнішній або внутрішній, хорда до 660 мм, довжина дуги 725 мм

| | | | | | |
|--------|------|------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| h-713 | 585 | +10% | | |  |
| h-900 | 737 | | | | |
| h-1100 | 901 | | | | |
| h-2000 | 1639 | | | | |


R-700, зовнішній або внутрішній, хорда до 430 мм, довжина дуги 465 мм

| | | | | | |
|--------|------|------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| h-713 | 374 | +10% | | |  |
| h-900 | 473 | | | | |
| h-1100 | 578 | | | | |
| h-2000 | 1051 | | | | |

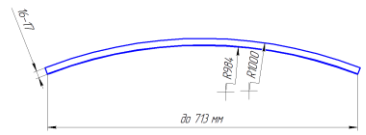
Rs-240, s – подібний, довжина дуги 550 мм

| | | | | | |
|--------|------|------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| h-713 | 443 | +10% | | |  |
| h-900 | 559 | | | | |
| h-1100 | 684 | | | | |
| h-2000 | 1244 | | | | |

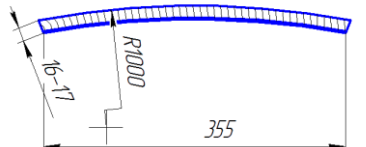
Rs-180, s – подібний, довжина дуги 625 мм

| | | | | | |
|--------|------|------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| h-713 | 504 | +10% | | |  |
| h-900 | 636 | | | | |
| h-1100 | 777 | | | | |
| h-2000 | 1413 | | | | |

R-1000, зовнішній або внутрішній, хорда до 713 мм, довжина дуги 740 мм

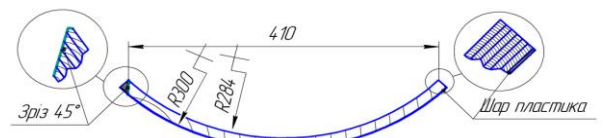
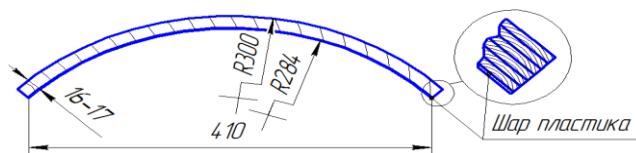
| | | | | | |
|--------|------|------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| h-713 | 597 | +10% | | |  |
| h-900 | 753 | | | | |
| h-1100 | 920 | | | | |
| h-2000 | 1673 | | | | |

R-1000, зовнішній або внутрішній, хорда до 355 мм, довжина дуги 370 мм

| | | | | | |
|--------|-----|------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| h-713 | 299 | +10% | | |  |
| h-900 | 377 | | | | |
| h-1100 | 460 | | | | |
| h-2000 | 837 | | | | |

Зовнішній радіус

Внутрішній радіус



Можливий заріз під кутом 45 градусів (на замовлення, за наявності фрезерування - треба вказувати сторону для зрізу)

Увага! В зв'язку з удосконаленням технології виготовлення гнутих фасадів зросла якість виробу. Від тепер радіусний фасад має 5 шарів ДВП та покриття пластику з внутрішньої (для зовнішніх фасадів) та з зовнішньої сторони (для внутрішніх фасадів). Зверніть увагу! в замовленні необхідно вказувати сторонність фасаду для правильного покриття пластиком.

Запрошуємо до співпраці!